



Anschluss bauseits NUKI Smart DOOR

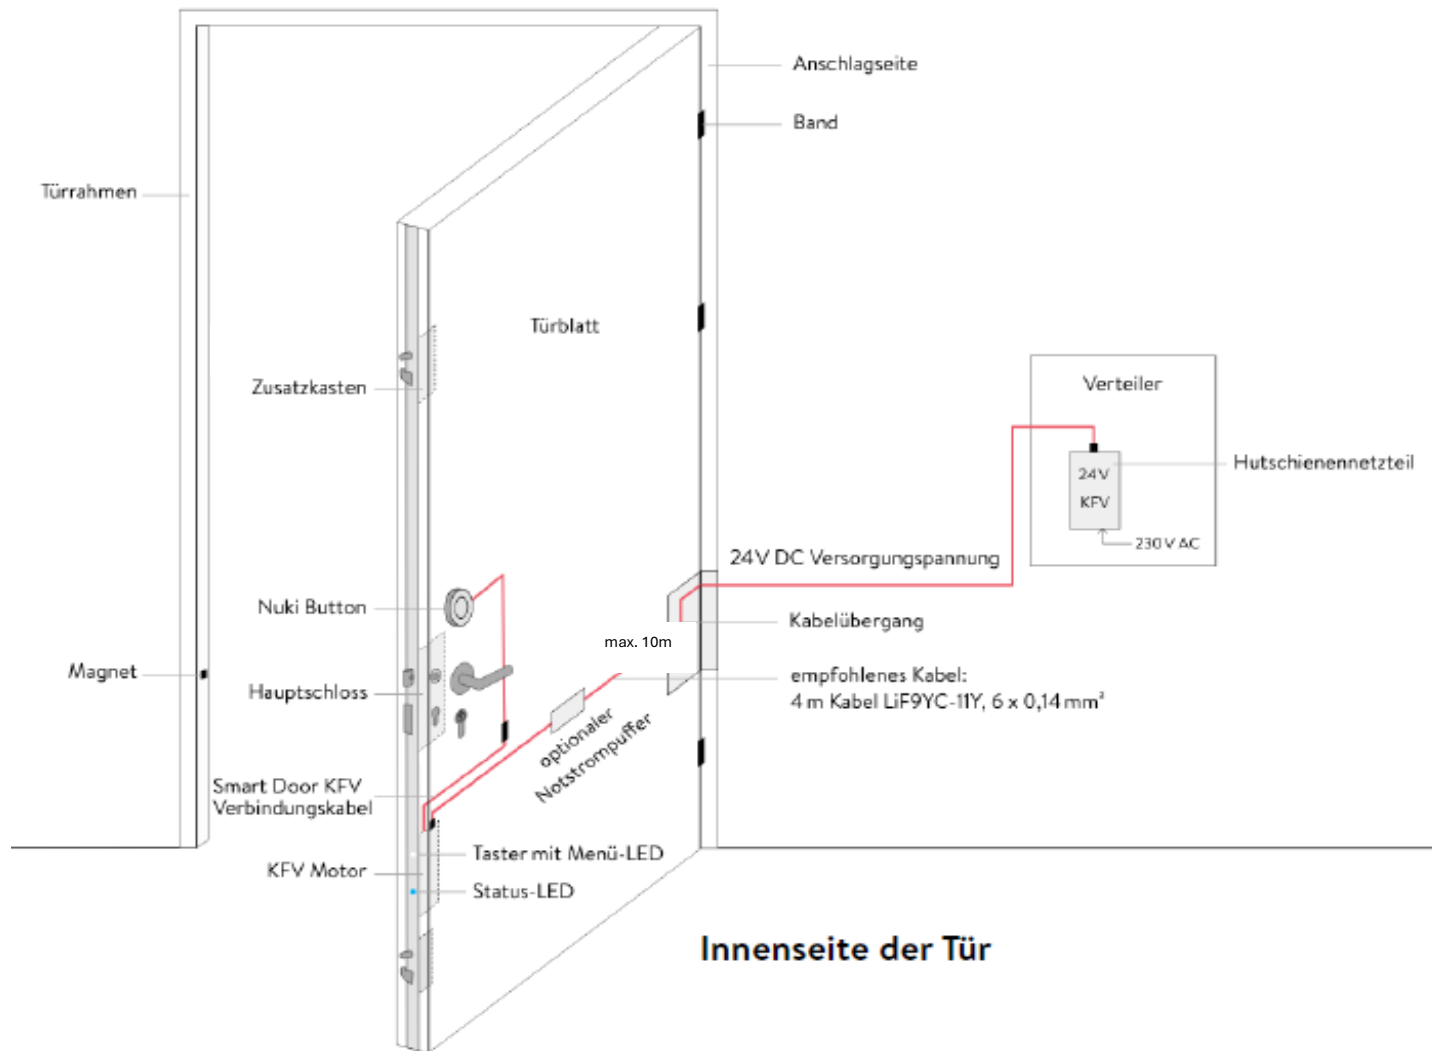

Achtung Verkabelung des KfV Hutschienennetzteil

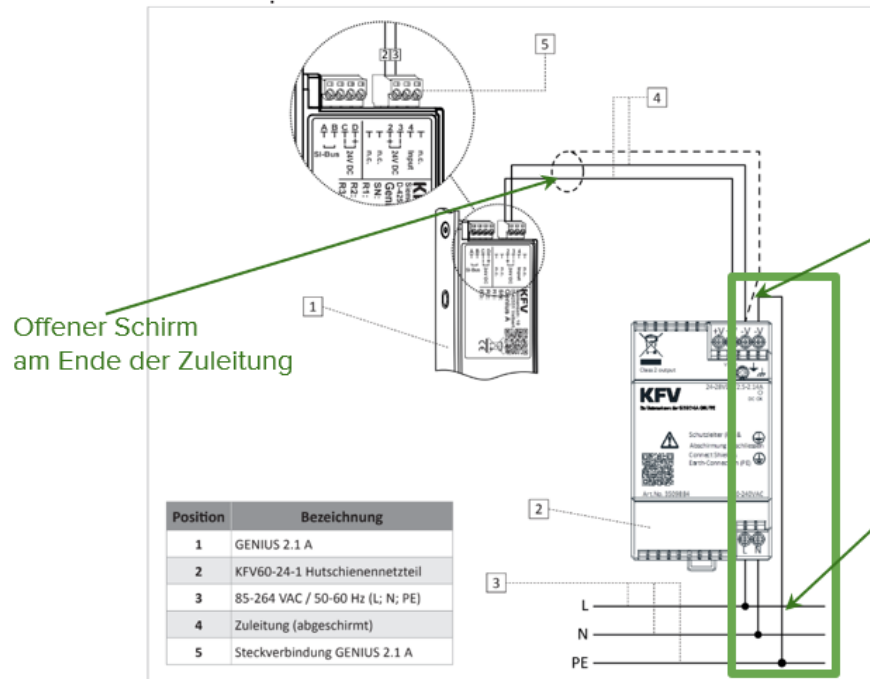

1. Niedervoltseite:
Anschluss Erdung und Schirmung an „-V“ unbedingt erforderlich, um ev. Störungen vorzubeugen!

2. Zuleitung: Erdung unbedingt an der Niedervoltseite anschließen!

Vor der Montage die folgenden mitgeltenden Informationen beachten.

- Bedienungsanleitung Elektromechanische Mehrfachverriegelung GENIUS 2.2
<http://link.si/td/elek026/0423>






Achtung auf die Kabelführung Verwendung Schirmung und Erdung



Kabelkennung	Kabelfarbe	Funktion
0	grau	Betriebsartenumschaltung Tag-/Nachtbetrieb
1	gelb	Betriebsartenumschaltung Tag-/Nachtbetrieb
4	grün	externes Entriegelungssignal
7	rosa	Verschlusszustandsanzeige
-/3	braun	Betriebsspannung [-] Minus
+/2	weiß	Betriebsspannung [+] 24 V DC
⊥	blau	Abschirmung



Schirmanschluss

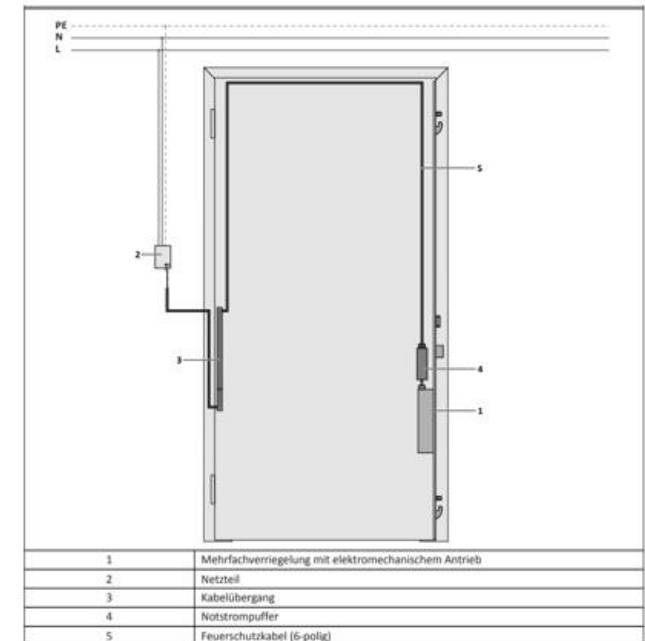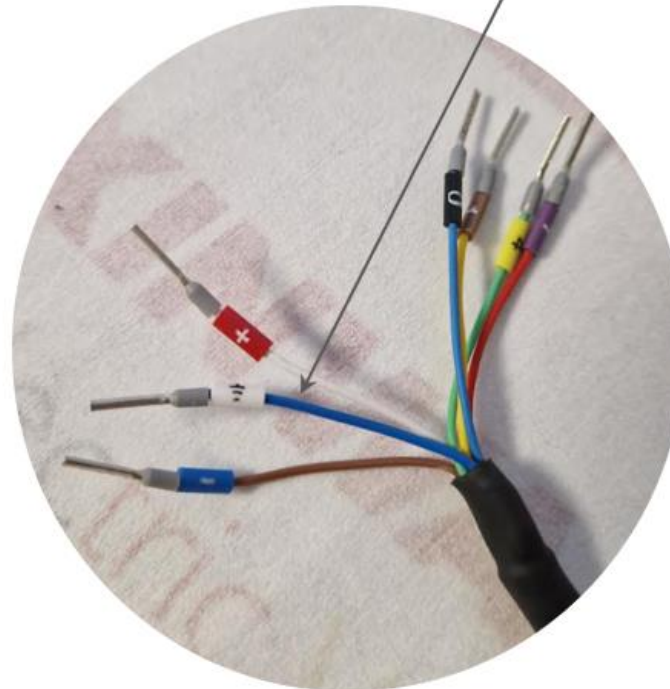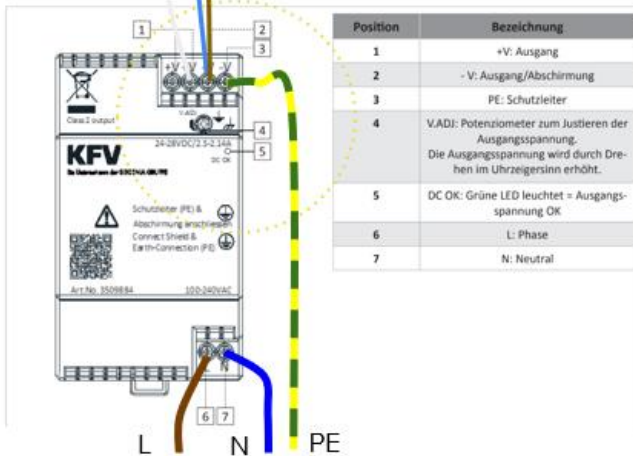

230V AC Netzseitig