

BITTE UNBEDINGT MIT IHRER BESTELLUNG AN DANA SENDEN!

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die erforderlichen Maße in die dafür vorgesehenen Kästchen ein.

Kunde:.....


Objekt:.....

☐ „innenöffnend“


☐ „außenöffnend“

LG


☐ Anschlag Links ☐ Anschlag Rechts

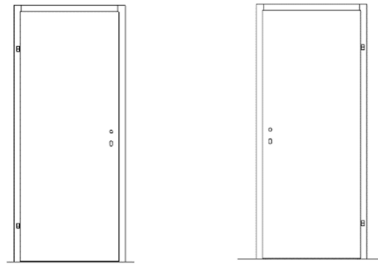


☐ mit Eifel Bodenschiene
ohne Niveauunterschied




☐ mit Eifel Bodenschiene
12mm Niveauunterschied




☐ mit Eifel Bodenschiene
20mm Niveauunterschied




☐ mit Eifel Bodenschiene
32mm Niveauunterschied



☐ Ohne Blindstock

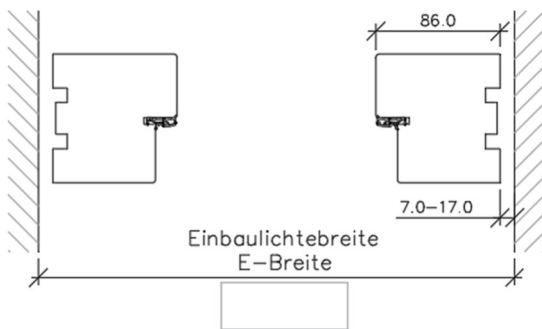


z.B. Standard Stocklichtbreite 900mm
bei Einbaulichtebreite (E-Breite) 1086 bis 1106mm

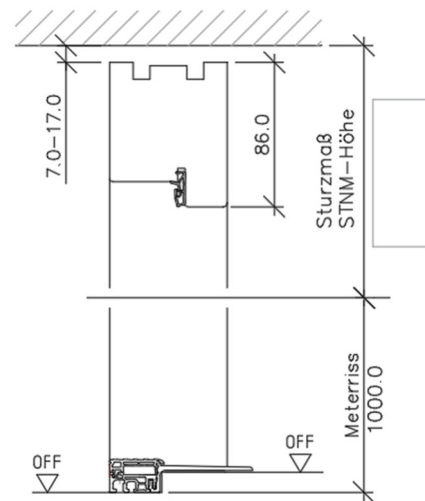


Standard Stocklichthöhe 2020mm
bei Sturzmaß (STNM-Höhe) 1113 bis 1123mm

☐ Mit Blindstock

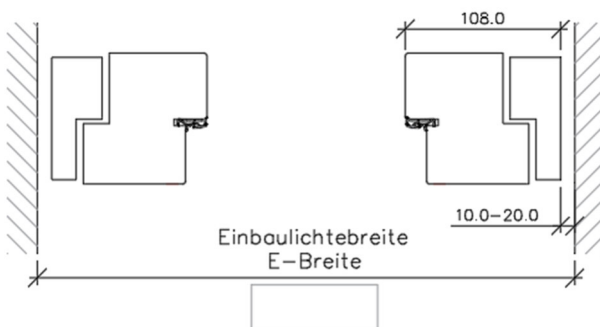

z.B. Standard Stocklichtbreite 900mm
bei Einbaulichtebreite (E-Breite) 1136 bis 1156mm

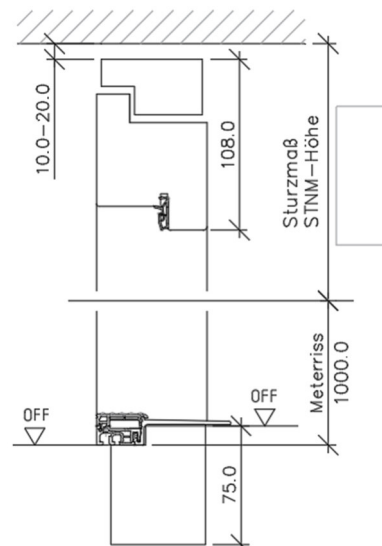

Standard Stocklichthöhe 2020mm
bei Sturzmaß (STNM-Höhe) 1138 bis 1148mm