
Einbauanleitung Installation guide




H-STOFF 486 Stand Version: 06/2022

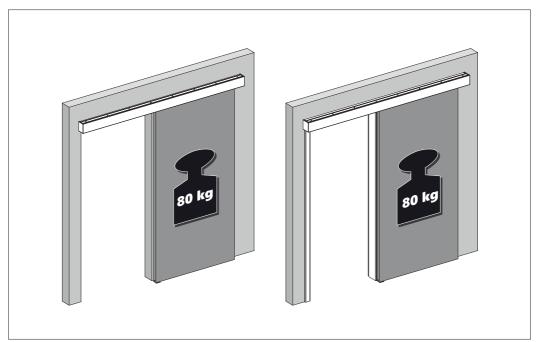



FRONTSIDE


Schiebetürbeschlag Sliding door fitting


- für Vollbautürblätter for solid door leaves
- bis 80 kg Türgewicht Up to 80 kg door weight
- für 39 bis 43 mm Türblattstärken for 39 up to 43 mm door leaf thickness
- ein- und zweiflügelig single and double leaf
- Wandmontage wall mounting
- mit und ohne Durchgangszarge with and without door frame
- mit Raststopper oder Einzugsdämpfung with snap-in stopper or sofclose

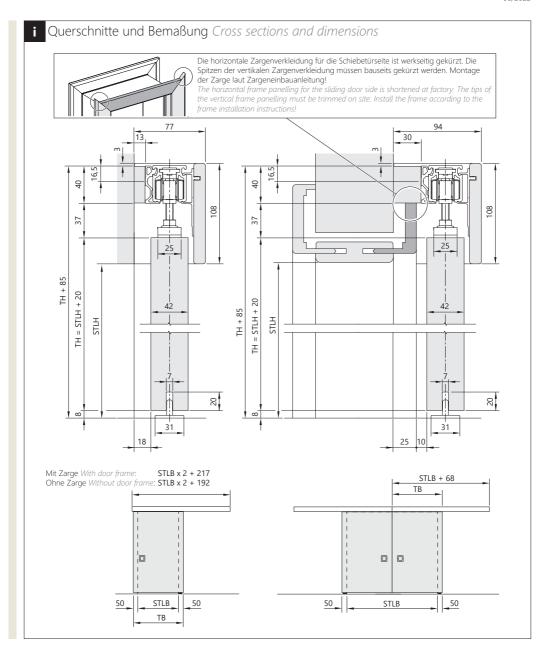

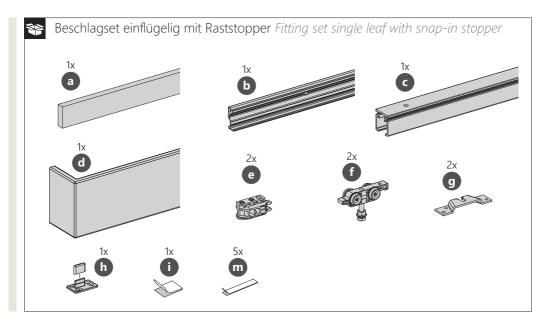


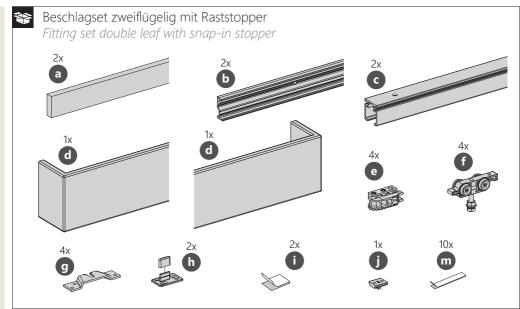


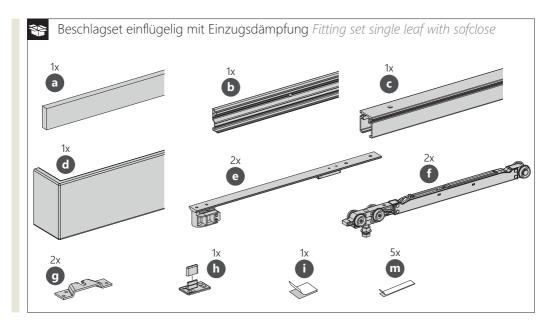


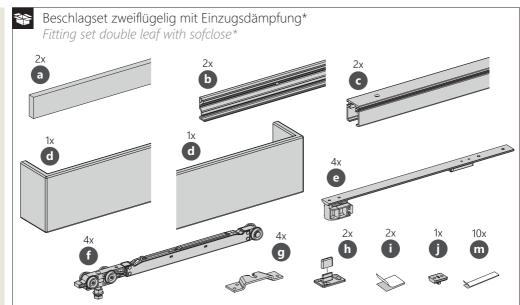



^{* 865} mm minimale Türflügelbreite erforderlich 865 mm minimal door width required

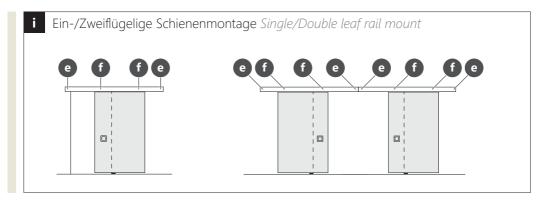


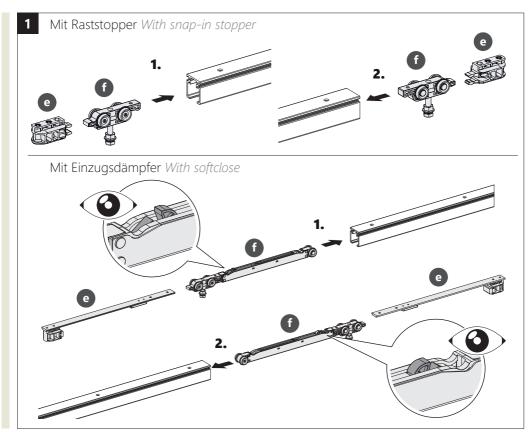

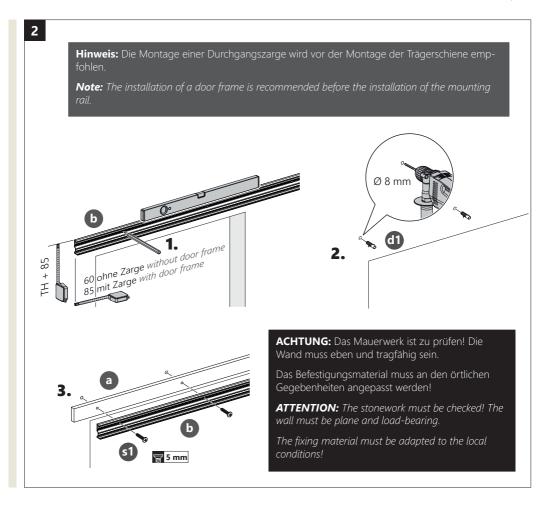

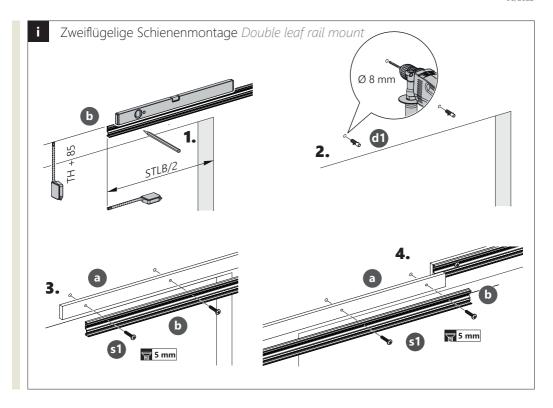

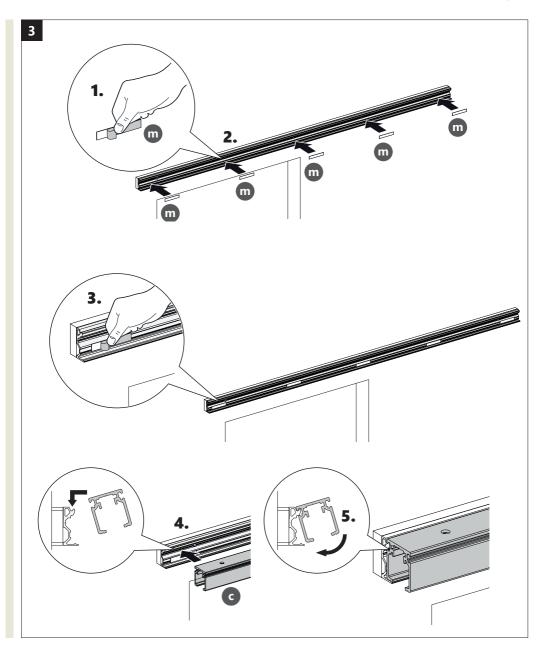


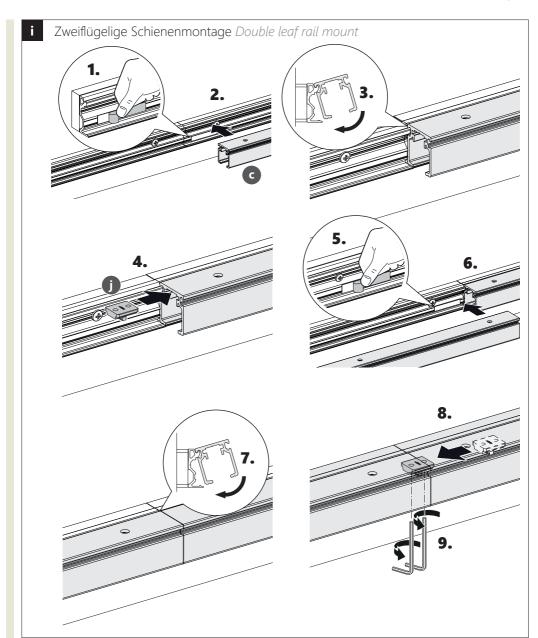



4


	Abstand -A- Distance -A-	
	einflügelig single leaf	zweiflügelig double leaf
Mit Raststopper With snap-in stopper	50 mm	60 mm
Mit Einzugsdämpfung With softclose	38 mm	55 mm*


^{* 865} mm minimale Türflügelbreite erforderlich 865 mm minimal door width required












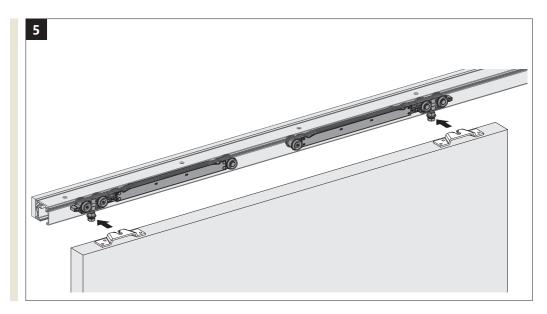

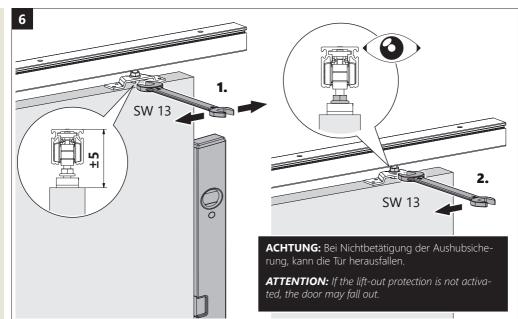

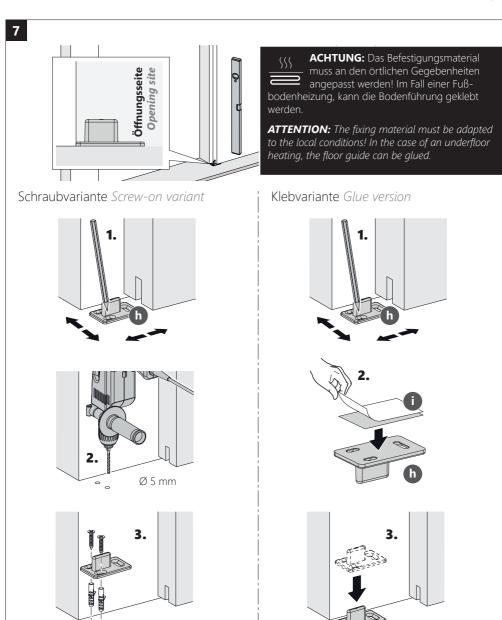



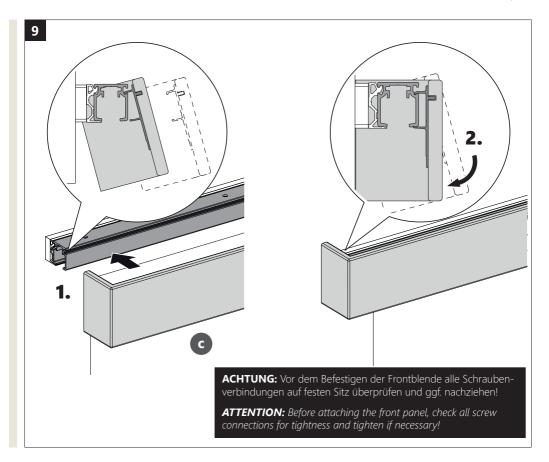

Stand Version: 06/2022

Stand Version: 06/2022