




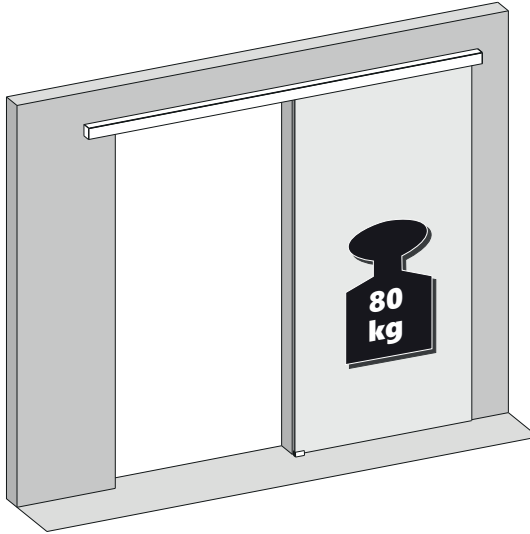


FLEXSIDE


Schiebetürbeschlag *Sliding door fitting*

- für ESG- und VSG-Türblätter *for single layer and laminated safety glass door leaves*
- bis 80 kg Türgewicht *up to 80 kg door weight*
- für 8 und 10 mm Glasstärken *for 8 and 10 mm glass thickness*
- ein- und zweiflügelig *single and double leaf*
- Wand-/Deckenmontage *wall/ceiling mounting*
- ohne Durchgangszarge *without door frame*


i Querschnitte und Bemaßung *Cross sections and dimensions*

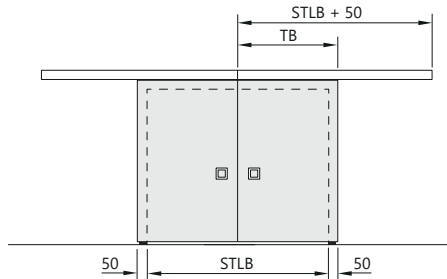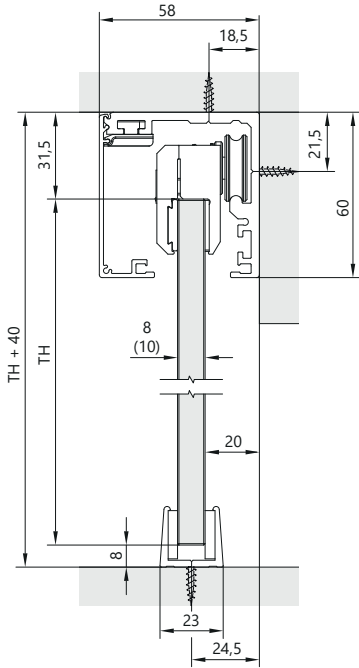

80 kg

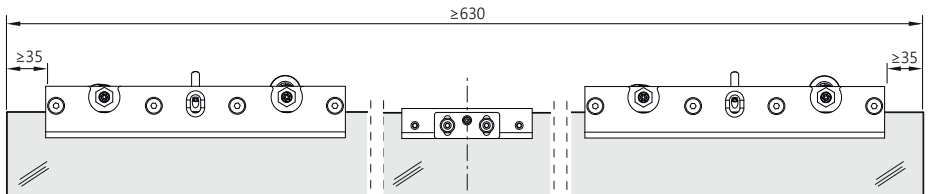

65 kg

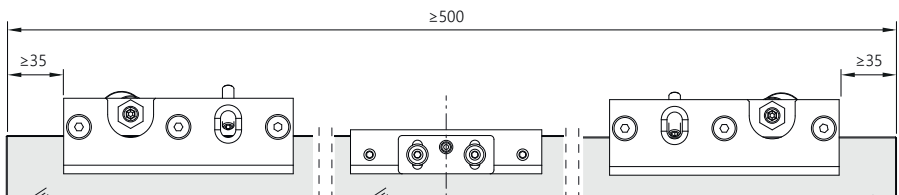




Beschlagset Glas 80 kg *Fitting set glass 80 kg*

80 kg

2x

a




65 kg

1x

a

1x

b



4x

c



1x

d

2x

e



1x

f



1x

g



1x

h



1x

i




1x

j



1x


r



Laufschiene mit Blenden *Runner rail with covers*


1x

k



1x

l



5x*

m



1x

o



1x

p



1x

q



6x

d1



6x

s1




* Stückzahl erhöht sich je nach Laufschienenlänge *Number of pieces depends on the length of the running track*



Beidseitige Einzugsdämpfung *Double-sided softclose*


2x

s

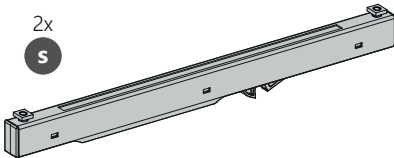


1x

t



1x

u



4x


v





Schienenverbinder *Rail connector*

2x





w









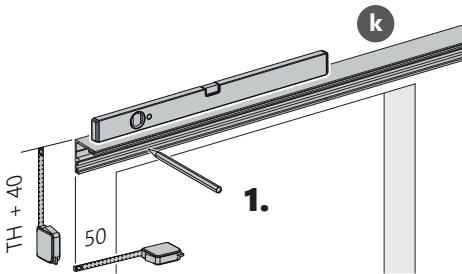
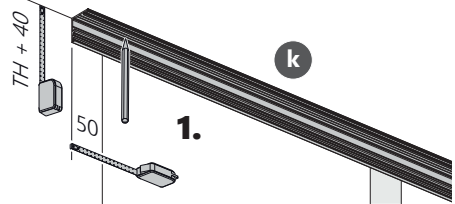
1 Wandmontage *Wall mount*Deckenmontage *Ceiling mount*

ACHTUNG: Das Mauerwerk ist zu prüfen! Die Wand muss eben und tragfähig sein.
Das Befestigungsmaterial muss an den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden!


ATTENTION: The stonework must be checked! The wall must be plane and load-bearing.
The fixing material must be adapted to the local conditions!

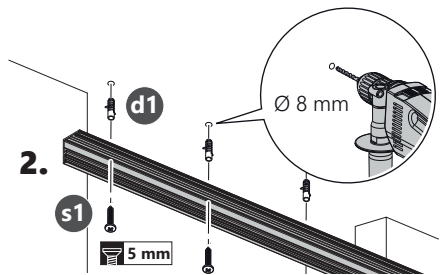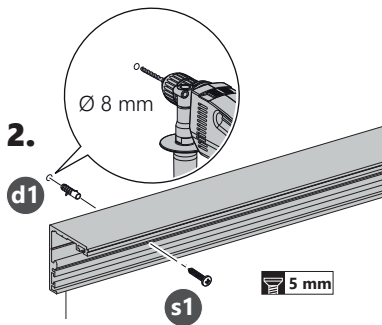


i Zweiflügelige Schienenmontage *Double leaf rail mount*

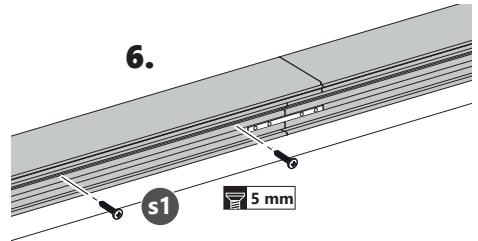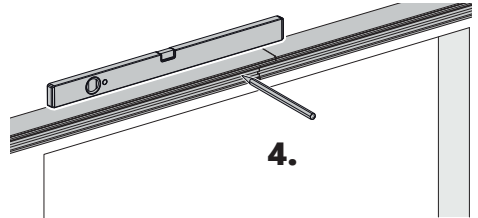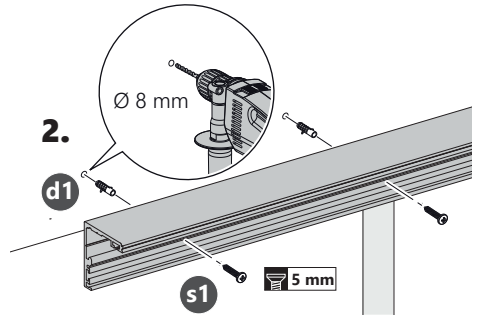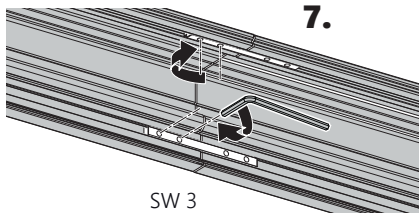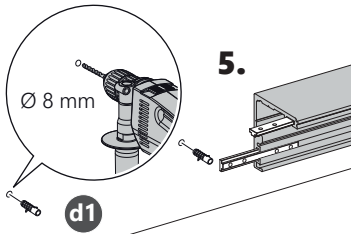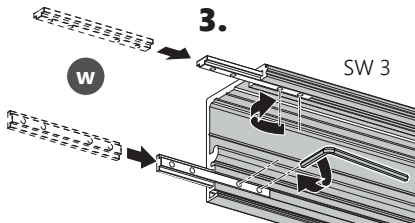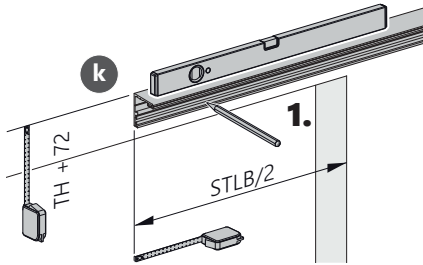





2

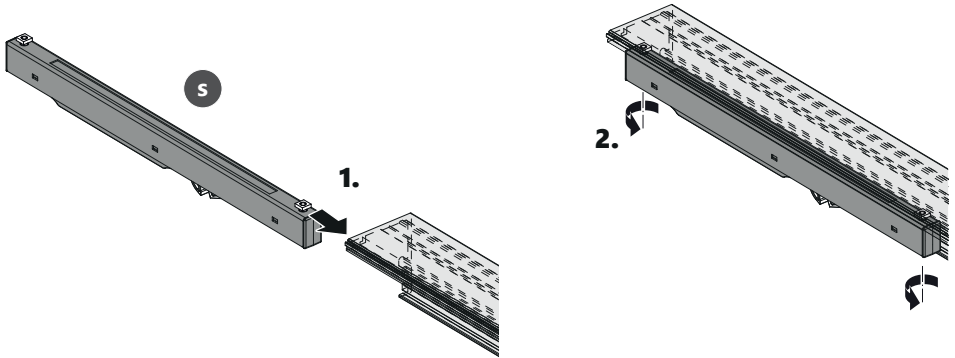





Alternative Montage von unten *Alternative mounting from below*

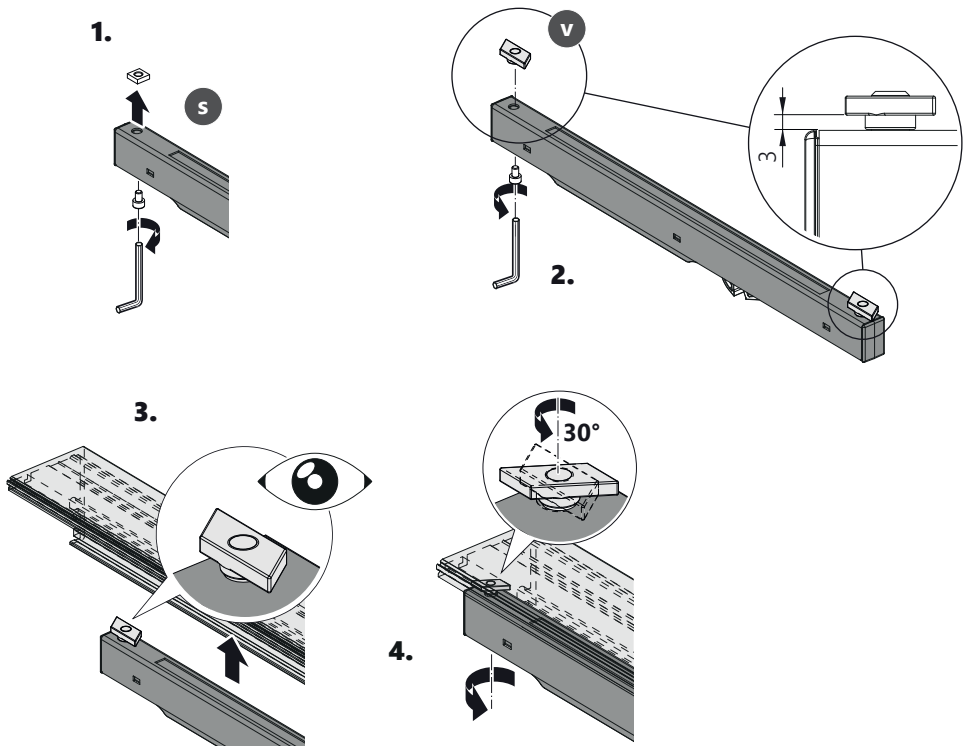




3 80 kg

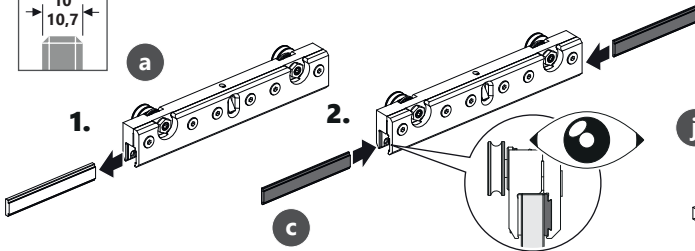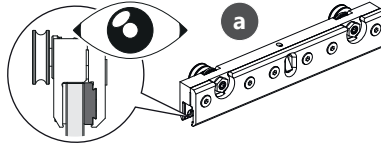

65 kg

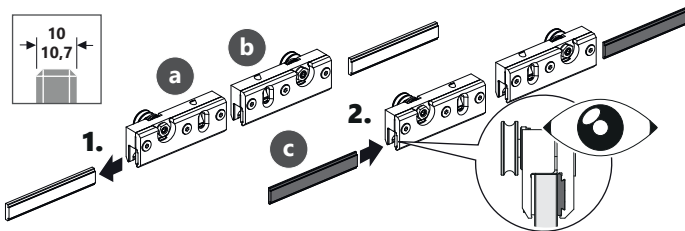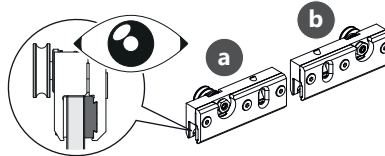


* für eine sicherer Fixierung der Klemmbacken an der VSG-Scheibe wird das Verkleben mit einem Zwei-Komponenten Kleber empfohlen. For a secure fixing of the clamping jaws to the laminated safety glass, bonding with a two-component adhesive is recommended.

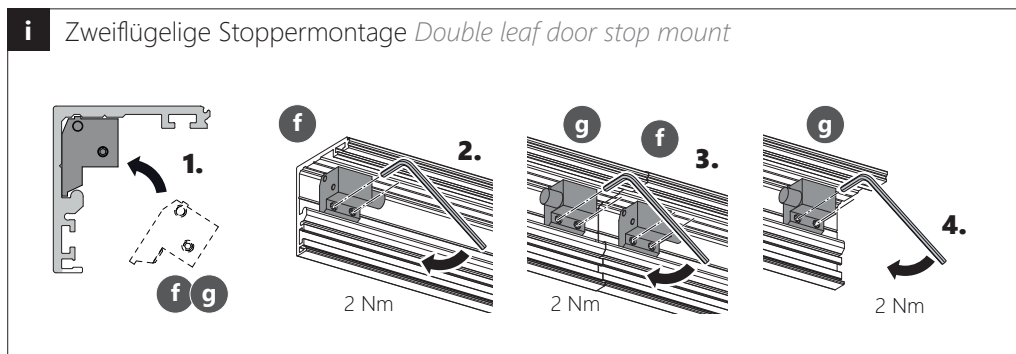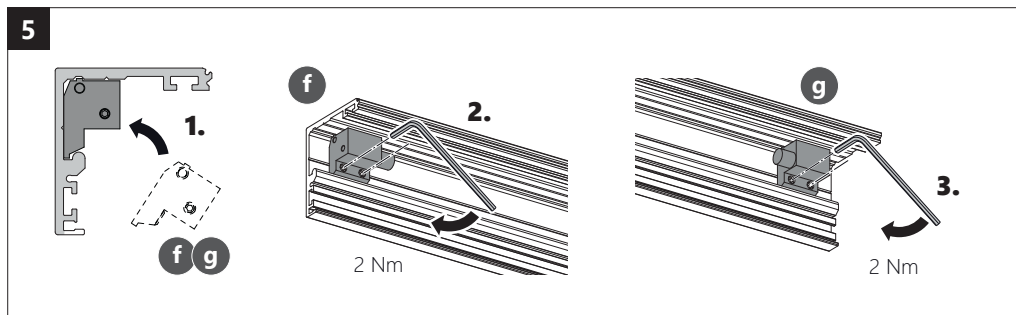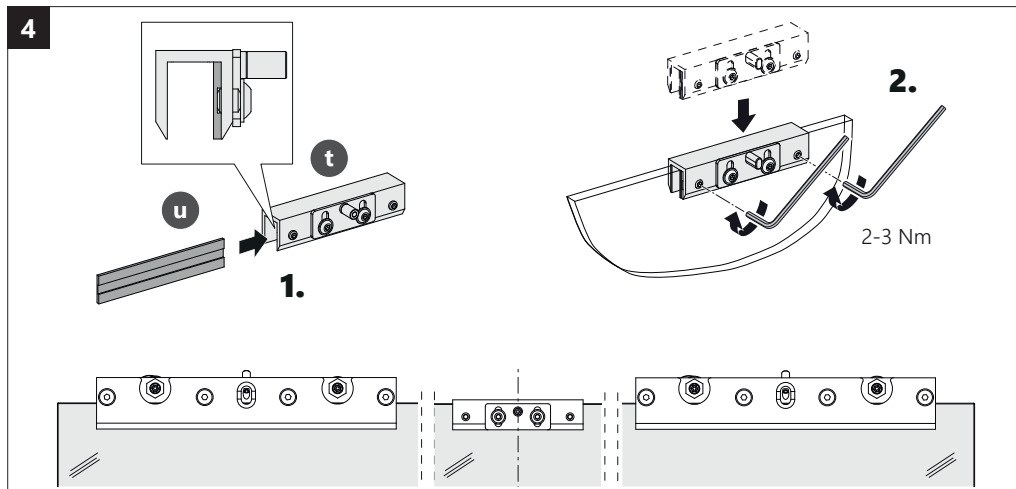

6




7

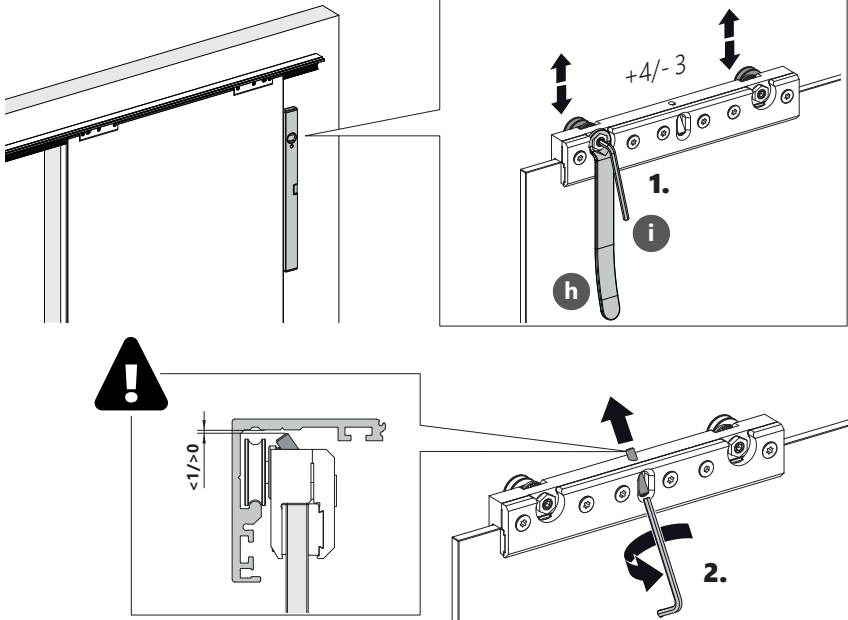

ACHTUNG: Bei Nichtbetätigung der Aushubsicherung, kann die Tür aus der Laufschiene herausfallen.
Aushubsicherung bis zum Anschlag einschrauben und eine halbe Umdrehung zurück drehen!

ATTENTION: If the lift-out protection is not activated, the door may fall out of the track.
Screw in the lift-out protection as far as it will go and turn it back half a turn!

8

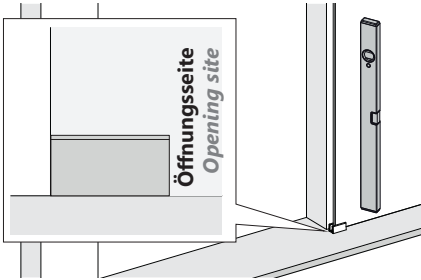


ACHTUNG: Das Befestigungsmaterial muss an den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden! Im Fall einer Fußbodenheizung, kann die Bodenführung geklebt werden.

ATTENTION: The fixing material must be adapted to the local conditions! In the case of an underfloor heating, the floor guide can be glued.

1.





2.




Schraubvariante
Screw-on variant

3.




s2

5.




Klebvariante
Glue version


3.




4.






5.



9

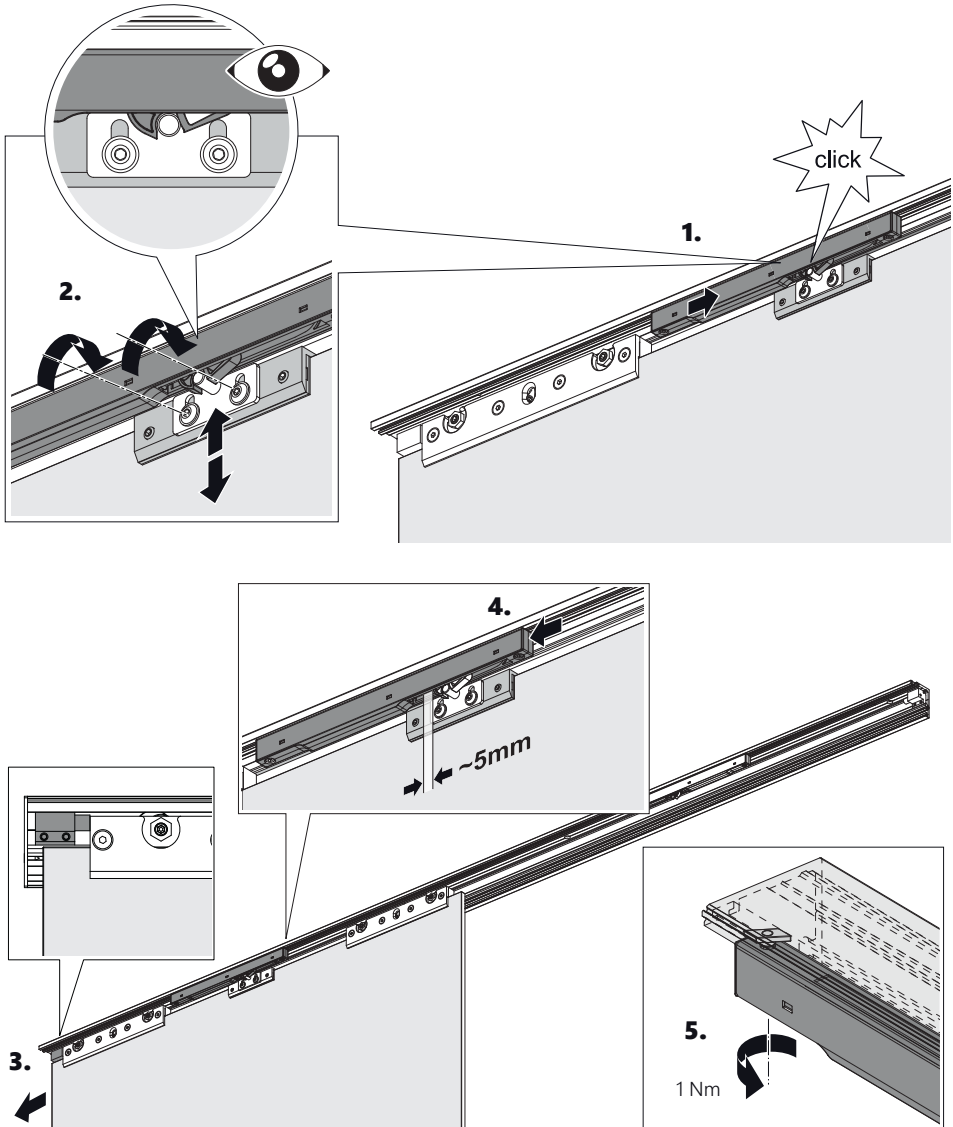

10

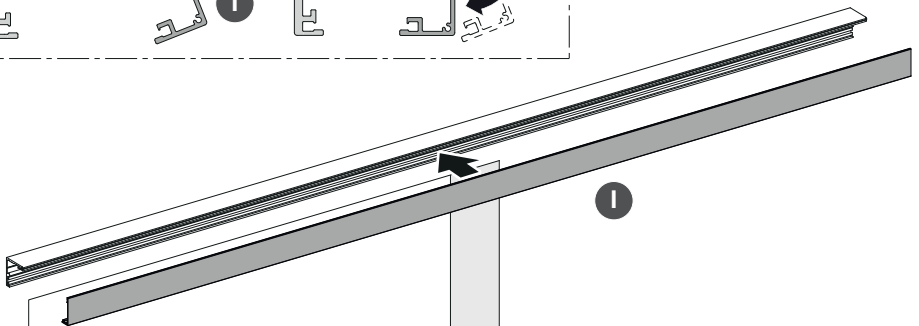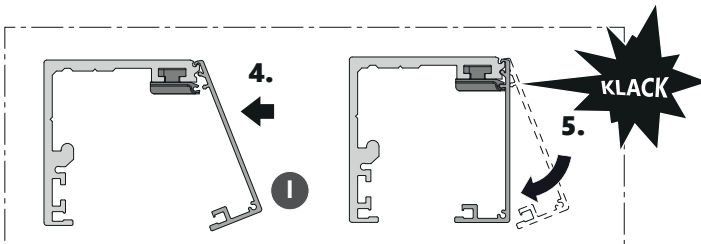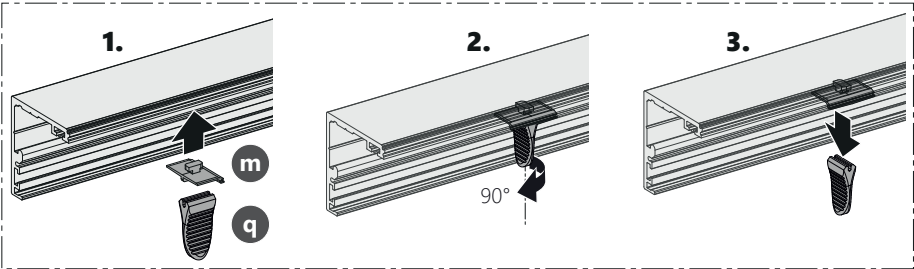

11

