

BITTE UNBEDINGT MIT IHRER BESTELLUNG AN DANA SENDEN!

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die erforderlichen Maße in die dafür vorgesehenen Kästchen ein.

Kunde:.....

Objekt:.....

„innenöffnend“





„außenöffnend“

LG1S-L

LG1S-R



Anschlag Links Anschlag Rechts

Anschlag Links Anschlag Rechts





mit Eifel Bodensiene ohne Niveauunterschied

mit Eifel Bodensiene 12mm Niveauunterschied



mit Eifel Bodensiene 20mm Niveauunterschied


mit Eifel Bodensiene 32mm Niveauunterschied





Hinweis: Bandseite ist Standpunkt des Betrachters für Definition Seitenteil und Anschlagseite.

Ohne Blindstock

LG1S-L

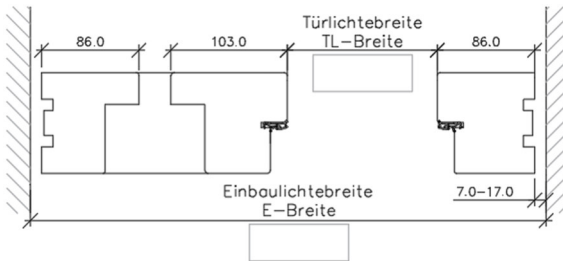


LG1S-R

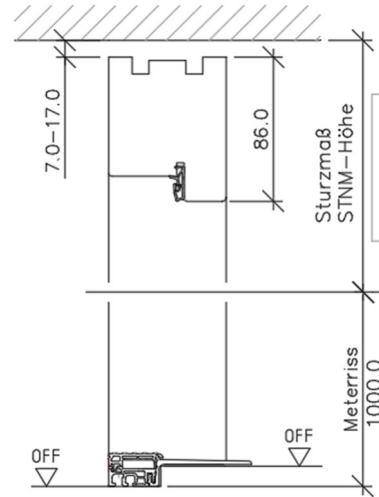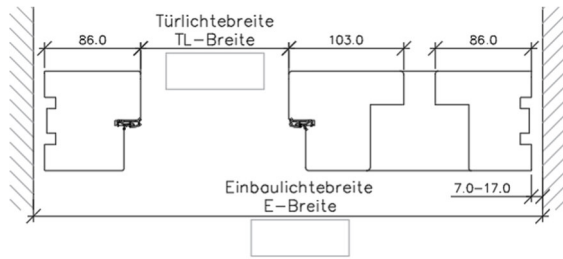



Standard Stocklichthöhe 2020mm bei Sturzmaß (STNM-Höhe) 1113 bis 1123mm

Mit Blindstock

LG1S-L

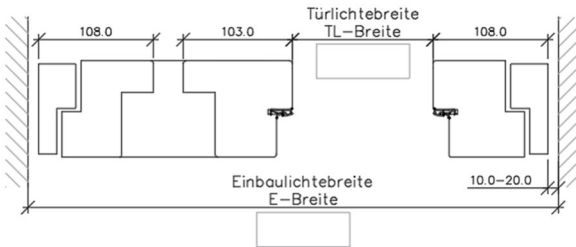

LG1S-R

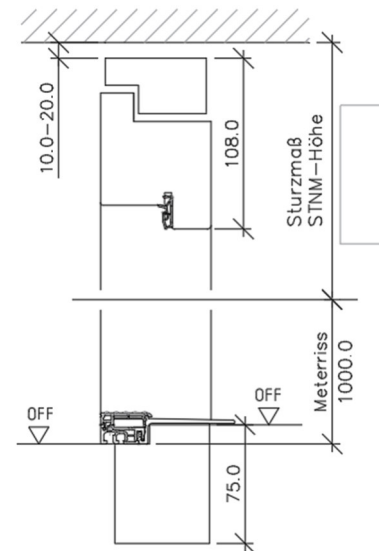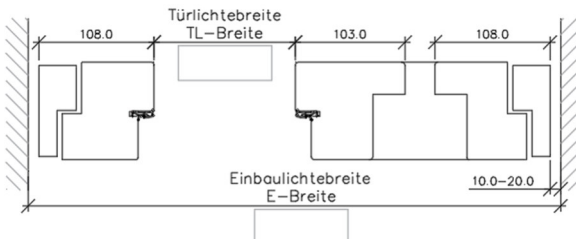

Standard Stocklichthöhe 2020mm bei Sturzmaß (STNM-Höhe) 1138 bis 1148mm