

**BITTE UNBEDINGT MIT IHRER BESTELLUNG AN DANA SENDEN!**

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die erforderlichen Maße in die dafür vorgesehenen Kästchen ein.

Kunde:.....


Objekt:.....

„innenöffnend“


„außenöffnend“

## LG2S


Anschlag Links




Anschlag Rechts




mit Eifel Bodensiene ohne Niveauunterschied




mit Eifel Bodensiene 12mm Niveauunterschied



mit Eifel Bodensiene 20mm Niveauunterschied





mit Eifel Bodensiene 32mm Niveauunterschied





Hinweis: Bandseite ist Standpunkt des Betrachters für Definition Seitenteil und Anschlagseite.

### Ohne Blindstock

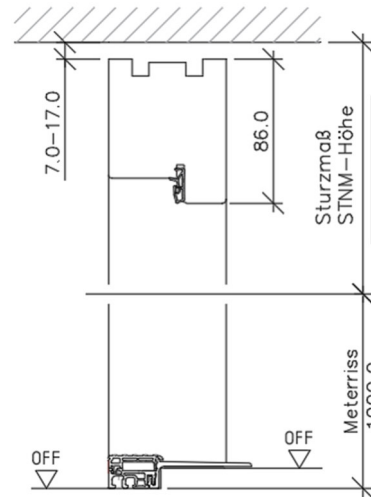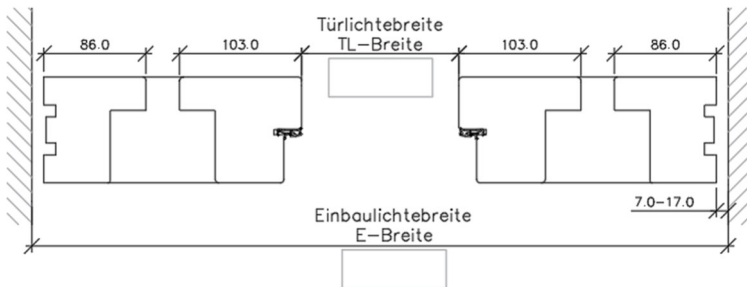

Standard Stocklichthöhe 2020mm  
bei Sturzmaß (STNM-Höhe) 1113 bis 1123mm

### Mit Blindstock

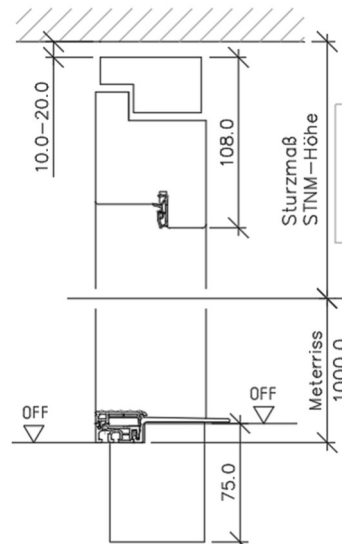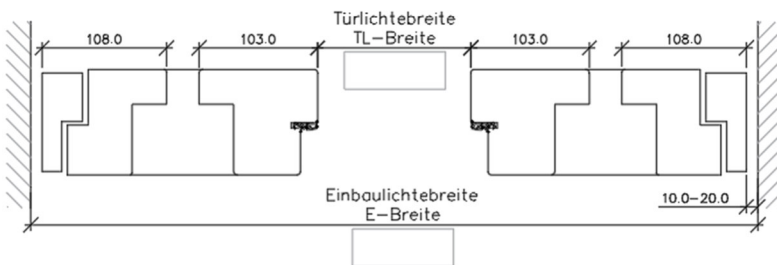

Standard Stocklichthöhe 2020mm  
bei Sturzmaß (STNM-Höhe) 1138 bis 1148mm