

BITTE UNBEDINGT MIT IHRER BESTELLUNG AN DANA SENDEN!

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die erforderlichen Maße in die dafür vorgesehenen Kästchen ein.

Kunde:.....


Objekt:.....

LGK


- Anschlag Links Anschlag Rechts

„innenöffnend“


„außenöffnend“

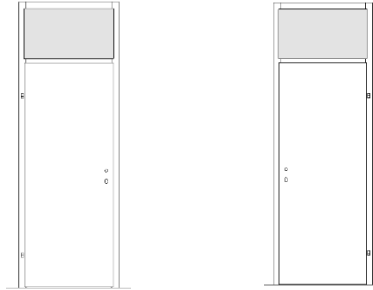


mit Eifel Bodenschiene ohne Niveauunterschied




mit Eifel Bodenschiene 12mm Niveauunterschied




mit Eifel Bodenschiene 20mm Niveauunterschied




mit Eifel Bodenschiene 32mm Niveauunterschied




Ohne Blindstock

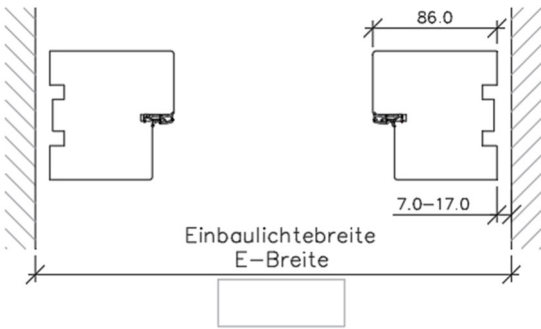

z.B. Standard Stocklichtbreite 900mm
bei Einbaulichtbreite (E-Breite) 1086 bis 1106mm

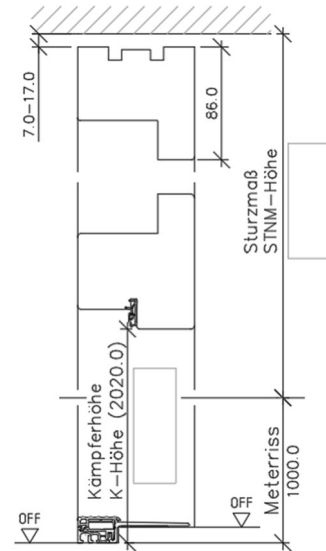

Mit Blindstock

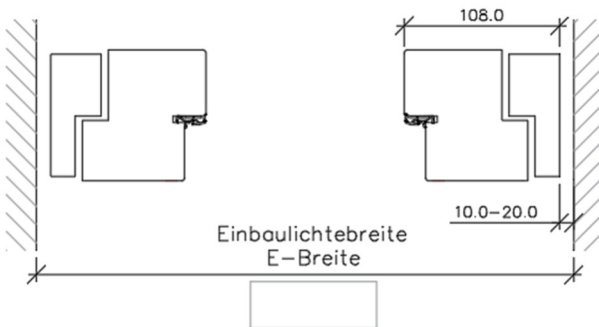

z.B. Standard Stocklichtbreite 900mm
bei Einbaulichtbreite (E-Breite) 1136 bis 1156mm

